
# STARK IM EINSATZ

Im Team mit den speziellen Reinungsprodukten und Grundierungen von Jotun bieten Ihnen unsere Lasuren einen optimalen Holzschutz. Für schöne Ergebnisse von

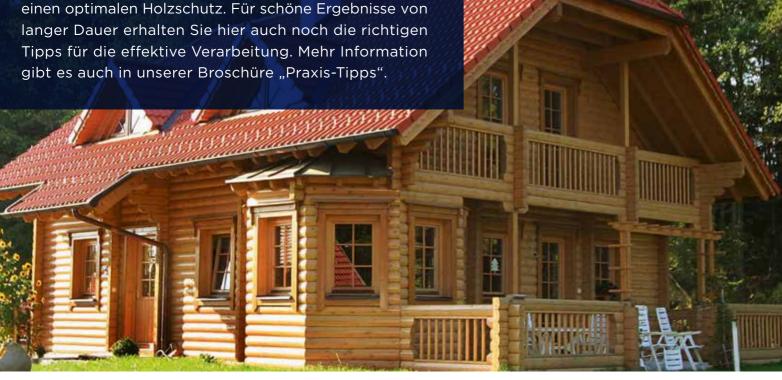

### Voraussetzung

Die gründliche Vorbereitung des Untergrundes, der tragfähig und sauber sein muss, ist eine wichtige Voraussetzung.

Tragfähig bedeutet, dass durch Bürsten, Schleifen usw. ein wirklich fester Untergrund für den Systemaufbau geschaffen sein muss. Sauber heißt, frei von alten, nicht tragfähigen Altbeschichtungen, losen Holzteilen, Staub, Schmutz, Russ, Fetten und Ölen, sowie gereinigt von eventuellen Mikroorganismen wie Algen und Oberflächenpilzen.

Beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen in dem Kapitel "Untergrundvorbehandlung" in unserer Praxistipps-Broschüre.

#### Systemaufbau

#### Neue Holzflächen

- > Grundanstrich mit VISIR Oljegrunning möglichst allseitig
- > 2-3 Endanstriche mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR im gewünschten Farbton

## Renovierungsbeschichtung

- > Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen
- > Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen
- > Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING grundieren

Besonders stark beanspruchte Bauteile wie Balkongeländer oder waagerechte Bauteile etc. sollten mit einem zusätzlichen Anstrich versehen werden. Mit der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING vorher bearbeitete Flächen ergeben zusammen mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR einen optimalen und langjährigen Schutz für Holz im Außenbereich. Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das aktuelle technische Merkblatt.

#### Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR und TREBITT LASUR oder DEMIDEKK STRUKTURLASYR verhindert.





Fachvertrieb für Jotun-Farben Ludwig Weiss Hauptstrasse 14 D-88367 Hohentengen

07572 71 11 71 07572 71 11 73

jotun-holzschutz@gmx.de Web www.jotun-holzschutz.de

# LASUREN **FARBTONKARTE**



**Jotun Protects Property** 

Für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile






# Alles Gute für Ihr Holz

Kiefer 10077

Unsere Lasuren entsprechen höchsten technologischen Standards, dennoch können die Standzeiten unserer Anstrichsysteme aufgrund diverser Einflüsse variieren, wie z.B. Konstruktion der Holzbauteile, Farbtonauswahl, mechanische Belastung. Für lange Standzeiten sind fachgerecht ausgeführte Anstricharbeiten sowie die regelmäßige Wartung und Renovierung des Anstriches nötig.

Aus drucktechnischen Gründen kann die hier abgebildete Farbtonkarte nur als Richtlinie dienen. Die Eigenfärbung des Holzs sowie die Anzahl der Anstriche beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher immer Musteranstriche angelegt werden.

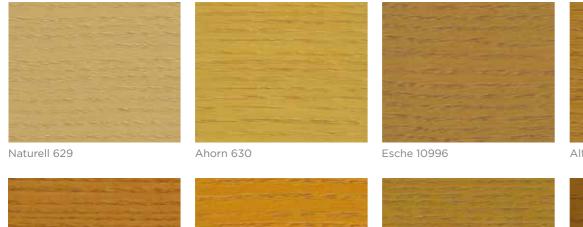

Ackergelb 687





